

Установка и настройка «БИФИТ.КАССА»

Руководство для ОС Android

Оглавление

Сокращения	3
Введение	3
Установка БИФИТ.КАССА.....	4
Первый запуск	5
Регистрация.....	6
Авторизация.....	8
Установка PIN-кода.....	9
Создание организации.....	10
Создание Торгового объекта	11
Подключение	12
Подключение смарт-кассы	12
Настройка платежного терминала.....	14
Настройка ИНН кассира	15
Дополнительные настройки	16

Сокращения

ФН – Фискальный Накопитель

ККТ – Контрольно-Кассовая Техника

ККМ – Контрольно-Кассовая Машина

ПТК – Программно Технический Комплекс

ОФД – Оператор Фискальных Данных

ЦТО – Центр Технического Обслуживания

Введение

Данное руководство описывает процесс настройки мобильного приложения БИФИТ.КАССА на платформе Android и включает в себя такие процедуры как:


- Установка приложения на мобильное устройство пользователя;
- Подключение и настройка ККМ;
- Подключение и настройка банковского POS терминала.

Напоминаем, что согласно требованию Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», ККМ должна быть поставлена на учет в ФНС. На самой ККМ должна быть проведена процедура Регистрация/Перерегистрация.

Установка БИФИТ.КАССА

Вариант установки №1:

Установите мобильное приложение из магазина GOOGLE PLAY на свой смартфон или планшет. Для этого наберите в поисковике название приложения: «**Касса**» или отсканируйте штрих-код:



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bifit.cashdesk.mobile>


Вариант установки №2:

- Скачайте с сайта файл [https://kassa.bifit.com/files/cashdesk_mobile-bifitRelease-14.15\(kassa.bifit.com\).apk](https://kassa.bifit.com/files/cashdesk_mobile-bifitRelease-14.15(kassa.bifit.com).apk);
- Скопируйте файл *cashdesk_mobile-bifitRelease-14.15(kassa.bifit.com).apk* в папку **Download** на смартфоне;
- Запустите файл на исполнение из ОС Android смартфона;
- Дождитесь окончания установки приложения.

Первый запуск

Запустите приложение. Перед Вами окно авторизации пользователя. Вам доступны следующие действия:


1. Регистрация (создание учетной записи пользователя)
2. Авторизация
3. Установка PIN-кода пользователя (кода быстрого доступа).
4. Восстановление пароля от учетной записи.

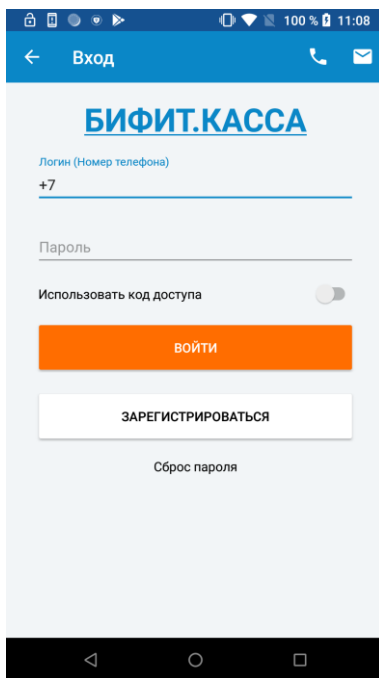


Обратите внимание на переключатель ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОД ДОСТУПА. Он выключен по умолчанию. Включение переключателя в окне первого запуска приведет к процедуре задания PIN-код.

Регистрация

- Нажмите кнопку **ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ**;

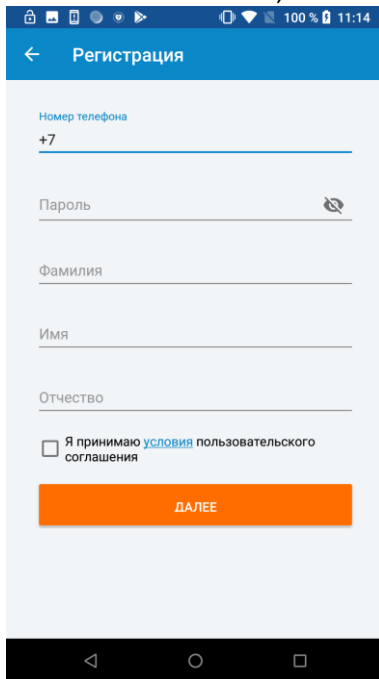

- Заполните поля в открывшемся окне;
- Ознакомьтесь и примите условия пользовательского соглашения;
- Нажмите **ДАЛЕЕ**;
- На номер указанного телефона придет **SMS** сообщение с кодом подтверждения;
- Введите код подтверждения

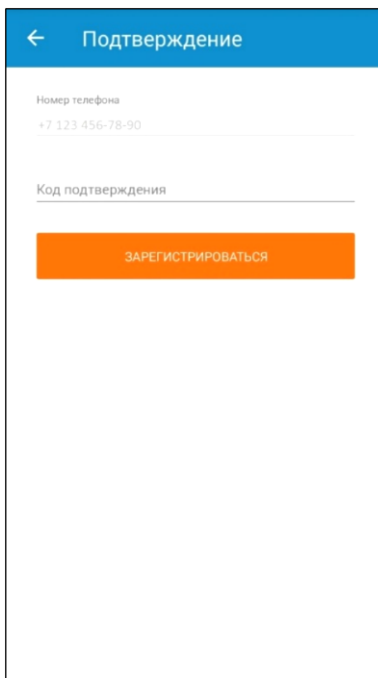

← Подтверждение

Номер телефона
+7 123 456-78-90

Код подтверждения


ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

- , нажмите кнопку **ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ**.

После регистрации в системе, в случае, если в окне авторизации была включена настройка «**Использовать код доступа**», приложение попросит Вас задать PIN-код для быстрого входа в приложение.

Авторизация

Введите логин и пароль учетной записи, после чего нажмите кнопку **ВОЙТИ**. Логин и пароль являются идентификаторами учетной записи.

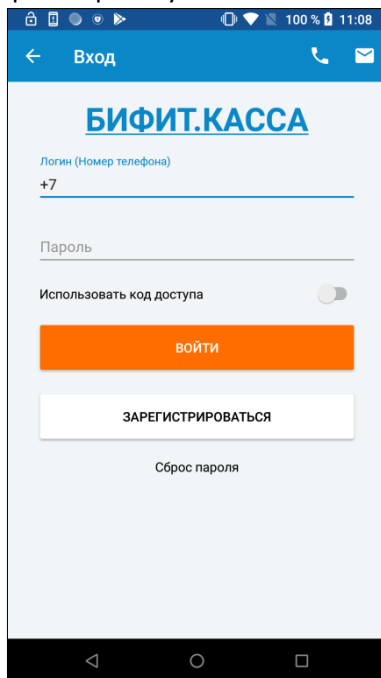


Установка PIN-кода

Если при первом запуске был активирован переключатель **УСТАНОВИТЬ КОД ДОСТУПА**, то система предложит задать **PIN-код** или код быстрого доступа в приложении. После прохождения регистрации, приложение попросит Вас задать необходимые для дальнейшей работы данные об организации и торговом объекте.



Создание организации

Для работы в приложении должна быть заведена минимум одна организация.

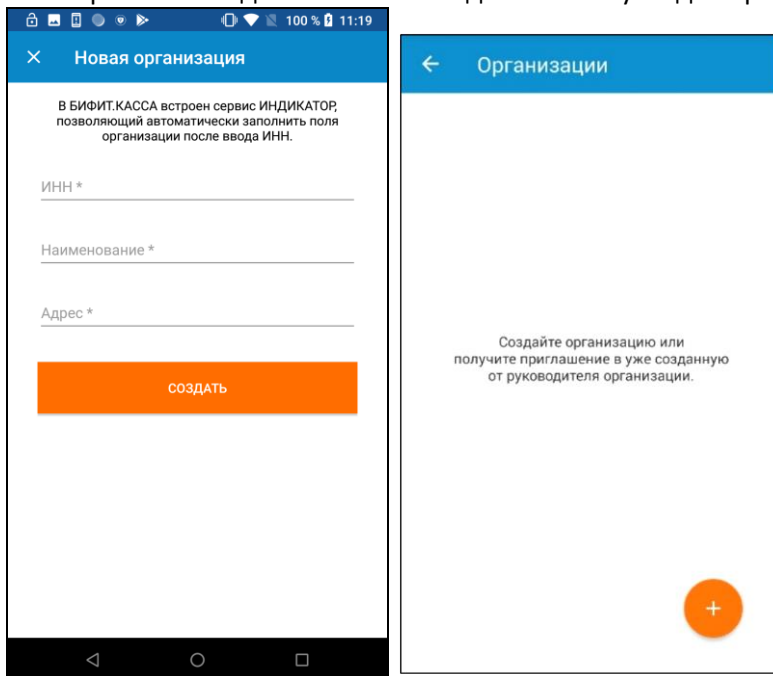


1. Заполните поле ИНН (В БИФИТ.КАССА встроен сервис ИНДИКАТОР от компании БИФИТ (<https://indicator.bifit.ru>), который автоматически заполнит поля НАИМЕНОВАНИЕ и АДРЕС);
2. Проверьте, что все данные заполнены корректно, в противном случае скорректируйте их;
3. Нажмите СОХРАНИТЬ.

После создания организации, необходимо создать новый Торговый объект.

Создание Торгового объекта

Торговый объект или торговая точка - место, где установлена ККМ. Создайте новый торговый объект, как это показано на картинках ниже.

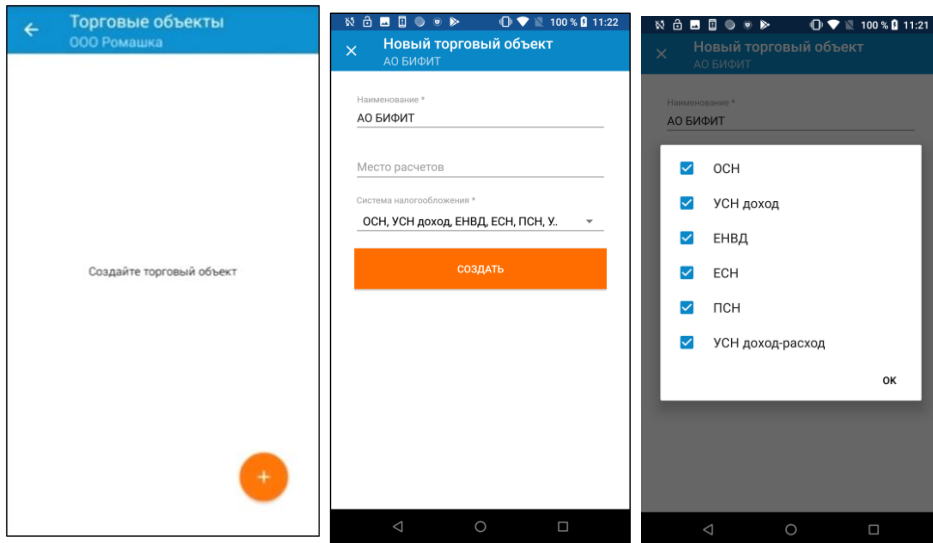


По умолчанию, поле ОРГАНИЗАЦИЯ будет заполнена значением из предыдущего шага. Задайте МЕСТО РАССЧЕТОВ и выберите Систему налогообложения. Если Вы используете несколько систем налогообложения в одной ОРГАНИЗАЦИИ, Вы можете выбрать их, отметив галочками. Можно завести несколько Торговых Объектов с разными системами налогообложения. Нажмите кнопку СОЗДАТЬ.


Подключение

Подключение смарт-кассы


1. После создания Торгового объекта ККТ подключится автоматически.
2. Если, по каким-либо причинам Вам необходимо заново подключить ККТ, зайдите в раздел МЕНЮ – НАСТРОЙКИ, Выберите пункт ККТ.

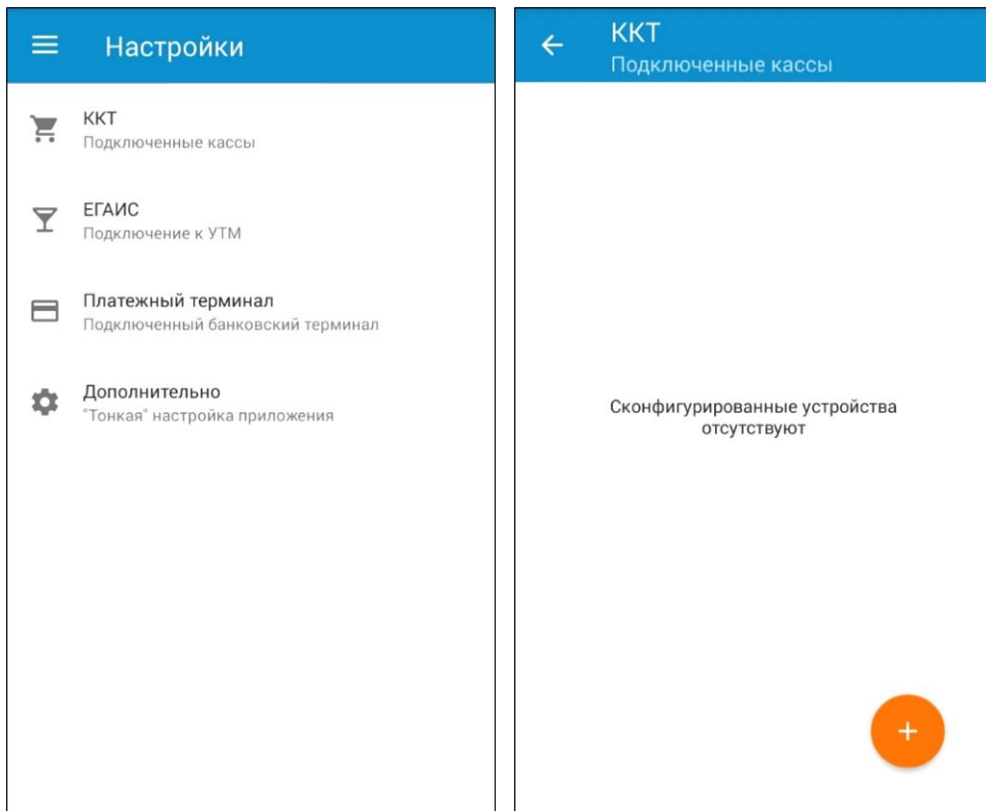

3. Нажмите «+» для создания нового подключения.
4. Выберите производителя ККТ, в нашем случае УМКА или АРМАКС, нажмите **ДАЛЕЕ** и перейдите в окно «**Настройки соединения**».

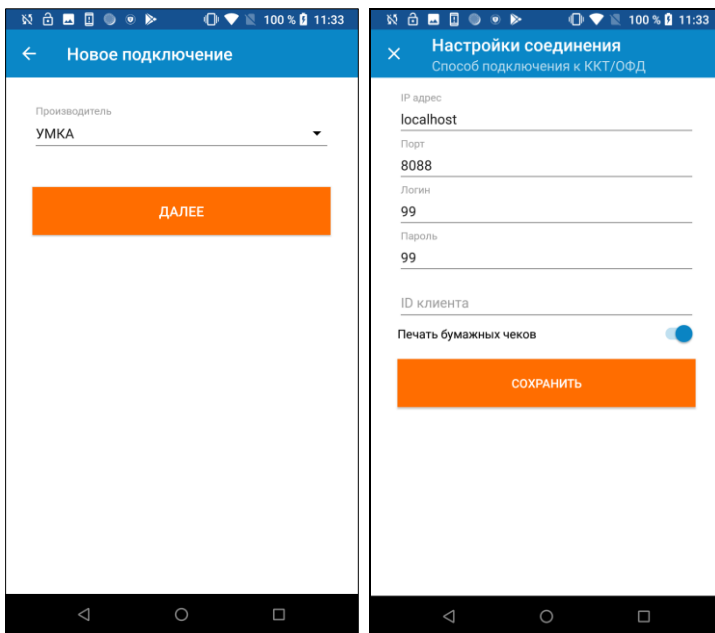

5. В этом окне ничего менять не надо.
6. Нажмите **СОХРАНИТЬ**, чтобы вернуться к списку подключенных касс.
7. Для настройки кассового аппарата по умолчанию, выберите нужную

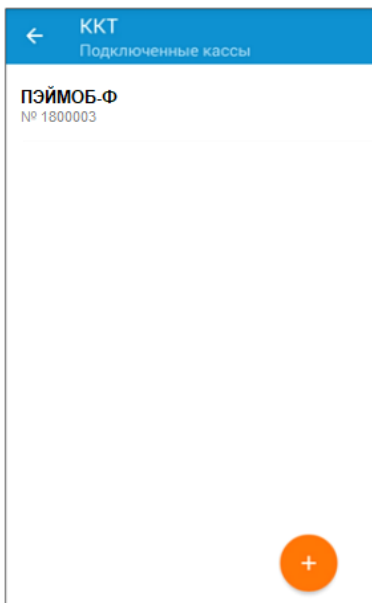


модель из списка «**Подключенные кассы**» и удерживайте, пока не появится меню. Выберите «**Использовать по умолчанию**», чтобы ваше приложение могло автоматически подключаться к данному кассовому аппарату при старте.


Настройка платежного терминала

Используйте данный раздел, в случае если собираетесь подключить к Вашему Android устройству банковский терминал по кабелю, по сети, или встроенный банковский терминал. В нашем примере описано подключение встроенного в ККТ ПЭЙМОБ Ф банковского терминала от Сбербанк.

1. Зайдите в раздел меню НАСТРОЙКА – ПАЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ и выберите модель POS терминала.

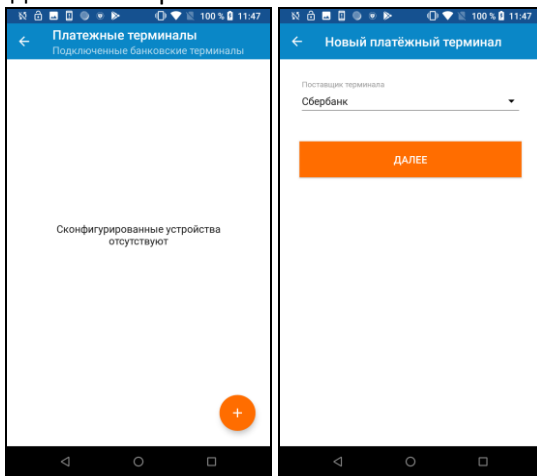

2. Выберите тип подключения ПЛАТЕЖНОЕ ЯДРО

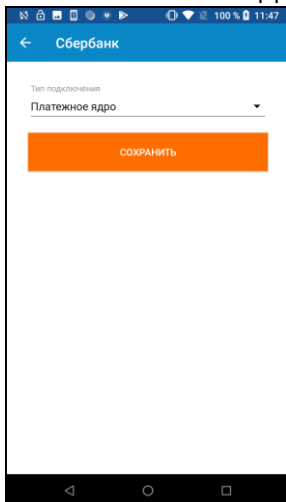


3. Нажмите СОХРАНИТЬ.

Настройка ИНН кассира

В соответствии с требованиями к формату фискального документа, при работе на кассе, кассир должен передавать в кассовый аппарат свой ИНН. Для настройки ИНН следуйте инструкциям.

1. Зайдите в меню;
2. Нажмите на иконку профиля пользователя;
3. В настройках профиля укажите ИНН кассира;

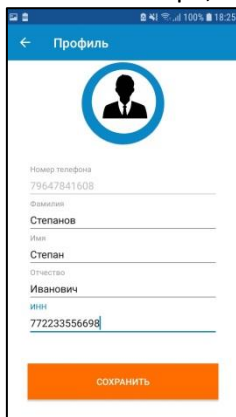

Профиль

Номер телефона
79647841608

Фамилия
Степанов

Имя
Степан

Отчество
Иванович


ИНН
772233556698

СОХРАНИТЬ

4. Нажмите СОХРАНИТЬ.

Обратите внимание, что ИНН кассира является персональными данными. Отображение ИНН кассира в бумажном чеке и в электронном чеке в ОФД не предусмотрено.

Дополнительные настройки

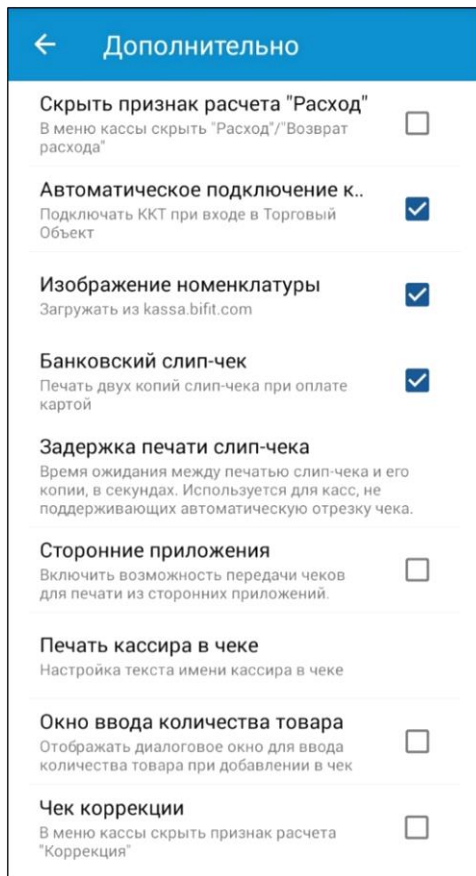

1. Дополнительные настройки приложения доступны в разделе **«Настройки»** – **«Дополнительно»**. Вам будет доступна страница со следующими настройками:
2. Скрыть признак расчета «Расход» (включает/отключает возможность печати чеков Расхода и Возврата расхода)
3. Автоматическое подключение к ККТ (Осуществляет автоматическое подключение к кассовому аппарату при запуске приложения. Это необходимо для корректной передачи чеков из ККМ в ОФД, в случае, если настройка связи с ОФД происходит через интернет на смартфоне. В

противном случае, подключение к кассовому аппарату происходит в момент печати чека)

4. Изображение номенклатуры (позволяет загружать изображение номенклатуры из личного кабинета предпринимателя)
5. Банковский слип-чек (При установке значения в TRUE на чековой ленте печатается две копии банковского слип-чека. В противном случае печатается только одна копия)
6. Задержка печати слип-чека (Установка времени задержки между двумя копиями слип-чеков. Настройка полезна для кассовых аппаратов без автоматической отрезки чека. Необходимо для того, чтобы кассир успел оторвать фискальный чек с первой копией слип-чека и передать покупателю)
7. Сторонние приложения (Включает возможность передачи чеков для печати из стороннего приложения)
8. Печать кассира в чеке (Настройка управляет вариантами печати имени, роли и ИНН кассира)
9. Окно ввода количества товара (При установленной настройке перед добавлением любого товара кассиру открывается диалоговое окно с предложением ввести количество. В противном случае, окно ввода количества отображается только для весового товара.)
10. Чек коррекции (включает/отключает возможность печати чеков Коррекции)